

非破壊キット



非破壊キットの装着をを実践する前にキットの締め方をシミュレーションして下さい。



1. ベルトバックルに矢印のマークがあります。



2. ベルトを下から矢印マークの方に入れ込みます。



3. バックルを持ち上げベルトを通して完了です。

非破壊キット固定方法



1. 非破壊キットを樹木に巻き付けます。



2. 先に本体アーム上部を非破壊キットで軽く固定します。まだバンドのロックはしないようにして下さい。バックルがデンドロ本体に近過ぎないようにして下さい。



3. 非破壊キットのバックルを矢印青方向に引っ張りベルトを矢印赤方向に引っ張り十分な固定ができるところでロックして下さい。アーム下部も同じく固定して下さい。




4. バンドにはバネが装備されています。下ののようにバネが伸びているのが分かると思いますがしっかり固定された場合これぐらいバネが伸びるという事を意識して下さい。



5. ぐらつきが無く、固定できたか確認します。非破壊での固定は、タッピングネジでの固定よりはぐらつきは生じます。ベルトが長すぎる場合は任意で切っていただいても構いません。



6. ワイヤの通し方初期テンションに関しましてはタッピングネジでの固定方法(5~11)をご覧ください。
注意:最後にワイヤーを引っ張るときに非破壊固定では多少デンドロが動くことがありますので気を付けながら作業して下さい。

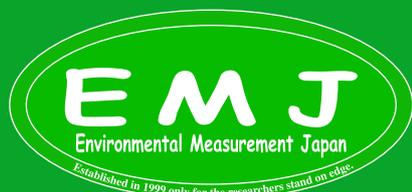

日本環境計測株式会社

〒811-0215
福岡県福岡市東区高美台二丁目52番42号
TEL:092-608-6412
FAX:092-985-7844