



HH2 Moisture Meter

HH2 Handy Loggerとは

フィールド使用のために設計された、片手で操作できる小型読取装置です。測定値はLCDに表示され計測時刻と共に内蔵するメモリーに保存します。サンプル番号、センサーのロケーション番号(1~255)も入力可能です。保存したデータはHH2Read (for Windows)を使うとCSV形式(Excel等で開ける)でPCに取込めます。

Features

- ・野外測定向けに設計されていて、小型軽量です。
- ・本体に1000回分以上のデータを保存できます。
- ・Delta-T社製土壤水分センサー各種に接続できます。

Specifications

接続可能なセンサー	ML3, SM150T, EQ3, PR2/4, PR2/6, WET-2
ディスプレイ	16字×2行LCD
使用温度範囲	0~40°C
測定範囲	土壤水分表示範囲: 0~100%VWC、0~1 m3/m3、0~100mV
精度	電圧読値の±0.13%
分解能	1mV
測定単位	m3.m-3、%vol、mmDef、mV、mmDef & m3.m-3、mmDef & %vol、m3.m-3 & mV、%vol & mV mmDef & mV以上の組合せから選択
通信	RS232C
メモリー	最大保存量1500
消費電力	角形アルカリ9V PP3 バッテリー (読み込み回数: 約5000)
寸法/重量	150 x 80 x 40mm、450g

日本環境計測株式会社



〒811-0215
福岡県福岡市東区高美台二丁目52番42号
TEL:092-608-6412
FAX:092-985-7844

Portable Handy Soil moisture KIT

HH2付属のPortable KIT



ML3 KIT



WET KIT

HH150付属のPortable KIT

SM150Tには、HH2と組み合わせたKITはございませんがHH2にも接続可能です。HH2とは別にHH150と組み合わせたKIT商品もございます。




SM150KIT



持ち運びながらデータ保存したい方にはHH2をお勧めいたします。



HH150は直読専用の表示器でPC等へのデータ保存はできません。

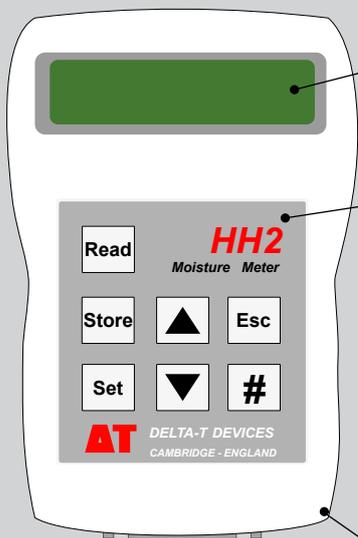

Display
16字×2行 LCD

Key Pad
Read :読取り
Store :読取り値の保存
Set :選択(メニュー/オプション)
Esc :電源オン/戻る
▲ :スクロール
▼ :スクロール
:Average

防滴ケース

